


Datový list | Objednací číslo: 281-512

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S přípojkou pro LED diodu; Šířka 6 mm; Šedá

www.wago.com/281-512

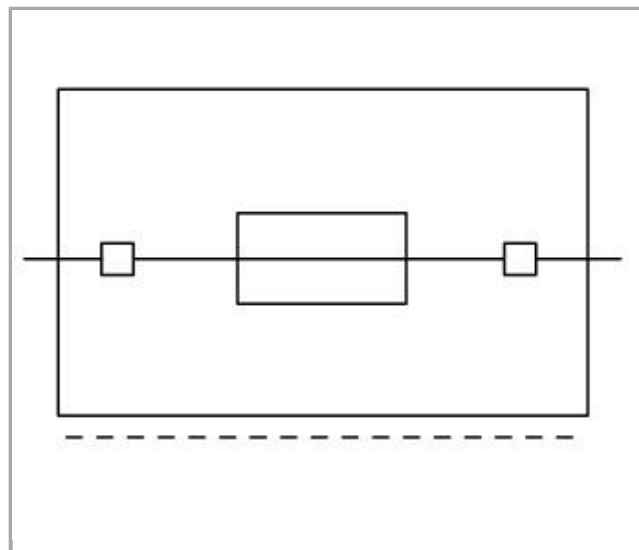

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: 

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Elektrické parametry jsou určovány pojistkou a indikací poruchy.

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Jmenovitý proud	6.3 A

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 inch
-------	-------------------

Mechanické parametry

Úroveň popisování	Středový popis
-------------------	----------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.076 MJ
Hmotnost	6.13 g




Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821032557
Customs Tariff No.	85366990990



Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států


Název

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1505034
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL- 7135
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.31

Atesty pro použití v lodním průmyslu




Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	14- HG1293677- PDA
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

Kompatibilní produkty

General accessories















	Obj. č.: 281-503 Zkratovací můstek; 5 × 20 mm; K použití pojistkového modulu jako odpojovací zástrčky	www.wago.com/281-503
	Obj. č.: 281-610 3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/281-610
	Obj. č.: 281-656 4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/281-656



Obj. č.: 281-916

2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedáwww.wago.com/281-916

Marking accessories

	Obj. č.: 2009-114 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-114
	Obj. č.: 2009-114/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-114/000-002
	Obj. č.: 2009-114/000-005 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-114/000-005
	Obj. č.: 2009-114/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-114/000-006
	Obj. č.: 2009-114/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-114/000-007
	Obj. č.: 2009-114/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-114/000-012
	Obj. č.: 2009-114/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-114/000-023
	Obj. č.: 2009-114/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-114/000-024
	Obj. č.: 209-701 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/209-701
	Obj. č.: 209-701/000-002 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/209-701/000-002
	Obj. č.: 209-701/000-005 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/209-701/000-005
	Obj. č.: 209-701/000-006 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/209-701/000-006
	Obj. č.: 209-701/000-007 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/209-701/000-007
	Obj. č.: 209-701/000-012 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/209-701/000-012



Obj. č.: 209-701/000-017
Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/209-701/000-017



Obj. č.: 209-701/000-023
Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/209-701/000-023



Obj. č.: 209-701/000-024
Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/209-701/000-024



Obj. č.: 793-4501
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-4501



Obj. č.: 793-4501/000-002
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/793-4501/000-002



Obj. č.: 793-4501/000-005
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-4501/000-005



Obj. č.: 793-4501/000-006
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-4501/000-006



Obj. č.: 793-4501/000-007
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-4501/000-007



Obj. č.: 793-4501/000-012
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-4501/000-012



Obj. č.: 793-4501/000-014
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá

www.wago.com/793-4501/000-014



Obj. č.: 793-4501/000-023
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-4501/000-023



Obj. č.: 793-4501/000-024
WMB marking card; as card; stretchable 4 - 4.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-4501/000-024

clamps



Obj. č.: 280-510
Třípatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / modrá / šedá

www.wago.com/280-510



Obj. č.: 280-514
Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-514



Obj. č.: 280-528
Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-528



Obj. č.: 280-531

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá/šedá

www.wago.com/280-531



Obj. č.: 280-532

Dvoupatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá/šedá

www.wago.com/280-532



Obj. č.: 280-889

Třípatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá/šedá

www.wago.com/280-889



Obj. č.: 280-891

Dvoupatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-891

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 281-512	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 281-512	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

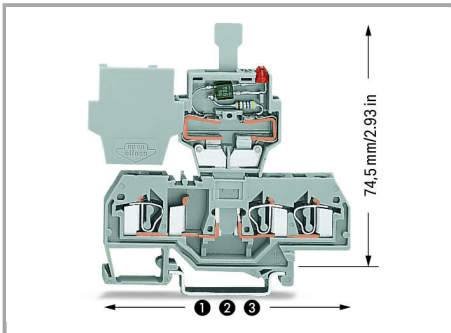

Length of carrier terminal blocks with a fuse plug:

59 mm / 2.32 inch for 281-916


73.5 mm / 2.89 inch for 281-610

86 mm / 3.39 inch for 281-656

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

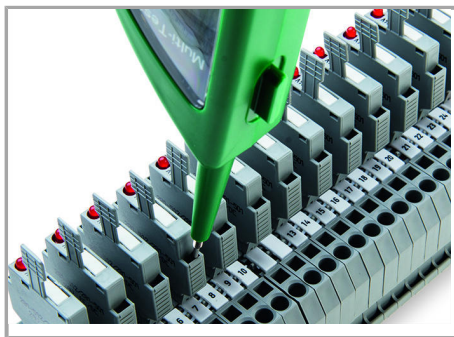

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



Using fuse plugs with rail-mount terminal blocks for control circuit protection is highly advantageous because the function and wiring levels are separated:

- No additional cost for assembly and wiring
-
- No risk of accidental contact with live parts when disconnecting the fuse plug
-
- The fuse plug is completely separated from the carrier terminal block when replacing a fuse – away from current carrying parts
-
- The fuse plug can be removed by service personnel
-
- No unintentional reclosing of the circuit by another person
-
- Quickly exchange a fuse by using a prepared “stand-by plug”
-


Fuse plug features for quick and safe applications:

- Optional LED indicates blown fuse
-
- Top-of-unit marking slot provides clear carrier terminal block identification
-
- Two test slots with touch contacts
-
- Terminal blocks/plugs provide high-density wiring in a width of just 6 mm
-

Změny vyžadované jako disconnect plug in combination with a shorting link

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

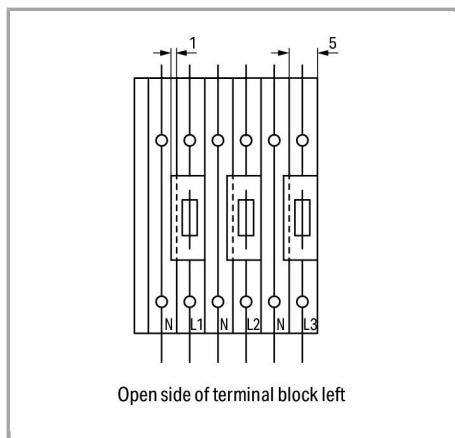

When a corresponding neutral circuit is adjacent to the fuse plug, a 5 mm wide space-saving terminal block may be used, as a 6 mm fuse plug may overlap the terminal block (see diagram).

For 5 mm wide carrier terminal blocks can be used with end plates, for example.

Změny vyhrazeny.