


## LV833806

1 ks nízkoúrov.kontakt OF pro záměnu 1  
standardního OF (4 ks max) - MTZ1 výsuvný

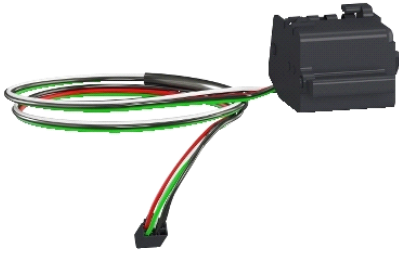

### Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	OF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 jistič

### Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Nízkoúrovňový
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V
Montáž	Výsuvná
Vypínací schopnost	5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V DC 2,5 A DC-12 250 V DC 0,5 A DC-12 48 V DC 0,3 A DC-12 24 V DC
Minimální zátěž	2 mA při 15 V

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------