

# MASTER Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Profesionální LED trubice MASTER Value představuje vysoce výkonné LED řešení, které je ideální náhradou za zářivky T8 používající EM předřadník nebo pro instalaci s připojením přímo k síti. Tento produkt poskytuje optimální spojení hodnoty a výkonu a je vhodný k použití ve všech aplikacích zahrnujících všeobecné osvětlení, kanceláře, průmysl, maloobchodní prodejny a pohostinství. Jedinečný design této LED trubice T8 nabízí rozsáhlou kompatibilitu, bezpečnost a rychlou montáž, stejně jako okamžitou úsporu energie.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 °
Světelný tok (jmen.)	1000 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	38 mA
Proud zdroje (min.)	34 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

# MASTER Value LEDtube T8

## Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

## Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

## Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Značky schválení	TUV

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1095862

## Product data

Úplný kód výrobku	871869964679000
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W
	830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699646790
Objednávací kód	64679000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002021102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,110 kg



## Rozměrové výkresy

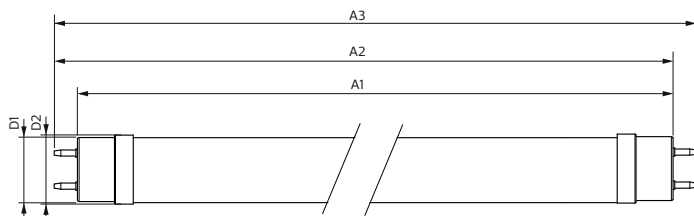

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

## Fotometrické údaje



## LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm 830-GUL

## Light Distribution Diagram


# MASTER Value LEDtube T8

## Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13 3000k


## Životnost

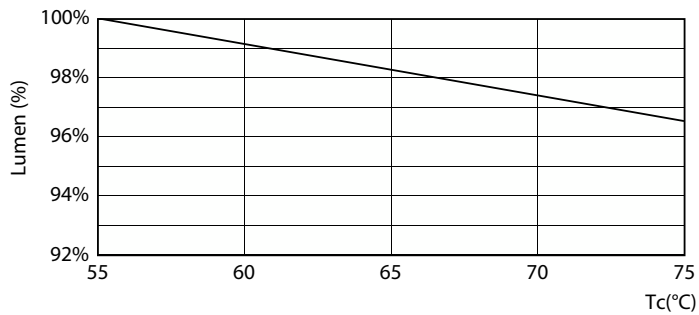


LumenVsTc

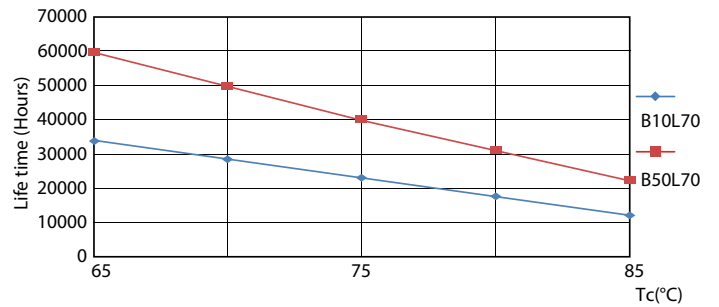

LifetimeVsTc

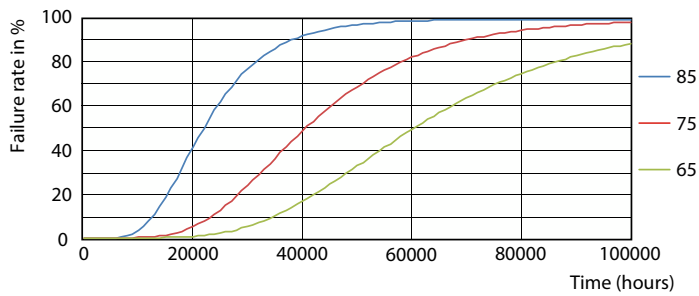

FailureRate

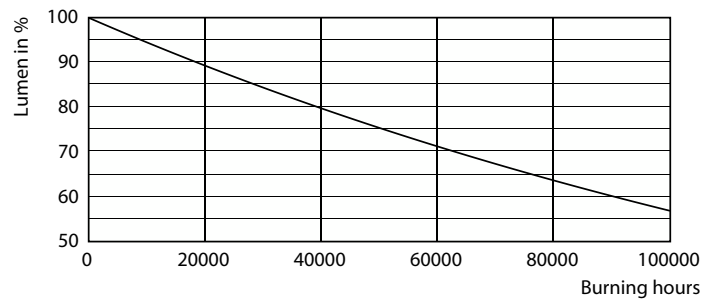

Lumen Maintenance Diagram

# MASTER Value LEDtube T8

## Životnost



Life Expectancy Diagram

