

# SVORKY PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

**eleman**

2x 0.5 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> pro pevné vodiče  
2x 0.75 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> pro hrubě laněné vodiče  
2x 1.5 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> pro laněné vodiče

Tlačítko pro snadné odpojení vodičů

Montážní otvory Ø 3.1 mm

Otvor pro uvolňovač kontaktů

Velké vstupní otvory

Testovací otvory Ø 2.5 mm

Osvědčená technologie push-in konektorů

Čtyři varianty uzemnění

Pevné vodiče uvolnit kroucením a tahem

1x 0.5 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> pro pevné vodiče  
1x 0.5 mm<sup>2</sup> – 1.5 mm<sup>2</sup> pro pevné vodiče

1x 0.75 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> pro hrubě laněné vodiče  
1x 0.75 mm<sup>2</sup> – 1.5 mm<sup>2</sup> pro hrubě laněné vodiče

SLK 3/5 E PIEC potisk 3 N E 12  
Přední strana



SLK 3/5 E PIEC potisk 3 N E 12  
Zadní strana



## Svorkovnice pro průmyslová svítidla - SLK 3

Speciálně pro výrobce svítidel nabízíme svorky nejen pro průmyslová svítidla. Tyto miniaturní svorky se vyrábí ve 2, 3, 4, či 5-pólovém provedení a s potiskem pólu či bez potisku. Od 3-pólových svorek nabízíme i zemnicí plíšky ochranného kontaktu a to v provedení „E-SCHR“ (klasický plíšek, který se šroubem spojí s kovovou částí svítidla, průměr otvoru 4,3 mm), „E-ST“ („zacvakávací kovový pin“), „E-PIEC“ (kovový zoubek přichycený ze spodu svorky). Charakteristické znaky pro rakouského výrobce electro-terminal jsou precizní zpracování patentovaného vnitřního upínacího mechanismu vodiče a použití kvalitního polyamidového pouzdra. Svorky jsou dimenzovány pro jmenovité napětí do 450 V a proudu do 24 A, spolehlivě pracují do max. teploty okolí 110°C.

450 V, 24 A


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. napětí (V)	Jmen. proud (A)	Instalační strana (mm <sup>2</sup> )	Přístrojová strana (mm <sup>2</sup> )	Bal./ks
	1000142	SLK 3/5 E PIEC potisk: 3 N E 1 2	450	24	10x 0,5 - 2,5	5x 0,5 - 1,5 5x 0,5 - 2,5 5x 0,5 - 0,75	500




Příklad použití svorek SLK:



Rozměry

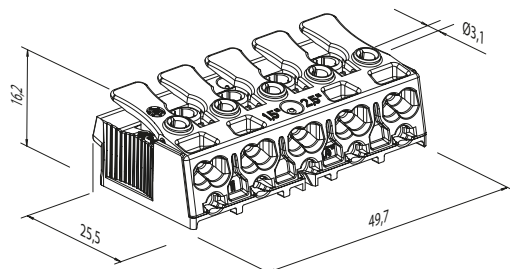

Push-in-Earth-Contact  
qpiec®



**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz