


Novinka

Blok pro rozdělení fází PVBS 250-7

eleman




Obj. č. 1003953

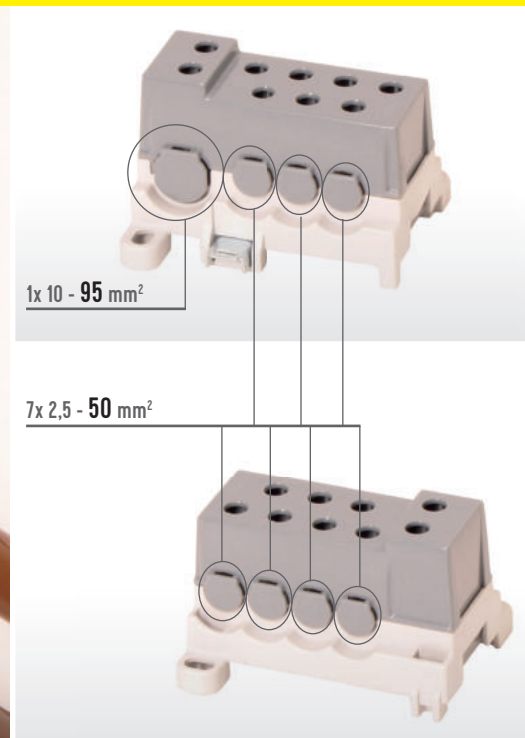


Vstupy pro vodiče z výroby zaslepeny krytí IP20 - ochrana před nebezpečným dotykem

Svorka z povrchově upravené mosazi připojení Al / Cu vodičů

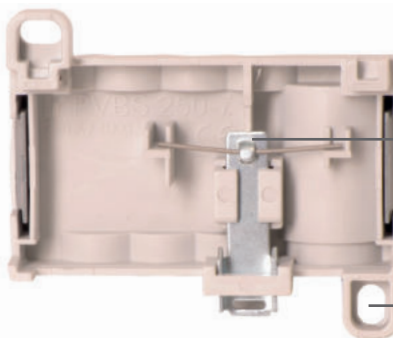

Kovový mechanismus pro zajištění bloku na nosné liště

Možnost upevnění i na panel

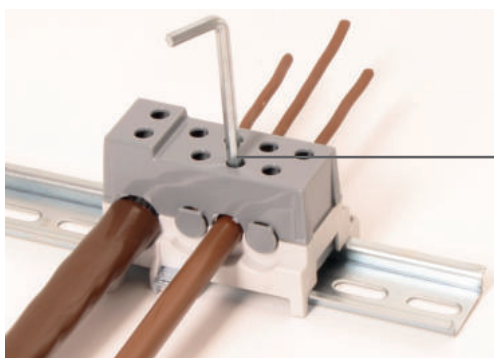

Nástroj pro dotažení šroubů - INBUS šroub M8 / 5 - 6 Nm

Počet pólů

- ▶ 1

Vstupy

- ▶ 1x 10 - 95 mm²
- ▶ 7x 2,5 - 50 mm²

Jmen. proud

- ▶ 250 A

Jmen. napětí

- ▶ 690 V

Napětí U_i

- ▶ 1000 V

Kompaktní rozměry

- ▶ 72 x 45 x 47 mm

Krytí

- ▶ IP 20 (ochrana proti dotyku živých částí)

Montáž

- ▶ Na nosnou TS lištu (DIN lišta)
- ▶ Na panel

eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz