


Stropní svítidlo LED high bay

5905339271563

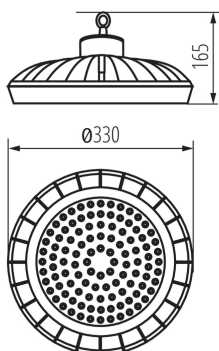

Kanlux HB PRO HI jsou svítidla typu "High Bay". Kromě energetické účinnosti, kterou zaručuje v nich použitá LED technologie, se také vyznačuje nezvykle dlouhou životností a vysokým stupněm krytí IP65. Jsou ideální pro velké sklady, výrobní haly a obchody. Další výhodou těchto svítidel je integrována propojovací krabice, která usnadňuje montáž. Kanlux HB PRO HI také znamená velké světelné tok a vysokou účinnost na úrovni 150 lumenů na Watt.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Výška [mm]:** 165  
**Průměr [mm]:** 330  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 150  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 21750  
**Barva světla:** bílá  
**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6  
**Index podání barev Ra:** ≥80  
**Životnost [h]:** 30000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000  
**Úhel svícení [°]:** 90  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 145  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál ochranného skla:** plast  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Stupeň krytí IP:** 65

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**33193** HBPH LENS 120D 100W 120-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W light fittings (33193)



**33194** HBPH LENS 120D 150W 120-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W light fittings (33194)



**33190** HBPH LENS 60D 100W 60-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W light fittings (33190)



**33191** HBPH LENS 60D 150W 60-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W light fittings (33191)



## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

---

Stropní svítidlo LED high bay

**33196** HBPH GRID 100W



Protective grid for the HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W light fittings, silver (33196)

**33197** HBPH GRID 150W



Protective grid for the HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W light fittings, silver (33197)