

AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! S22,5 digitální 4DQ, IP20 4 x výstup, 1 A, DC 24 V pružinové svorky konstrukční šířka 22,5 mm



Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		SlimLine S22,5 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20
provedení typu Slave		standardní pomocné zařízení
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		pružinové svorky
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K

Vstupy		
počet digitálních vstupů		0

Výstupy		
počet digitálních výstupů		4
druh napětí výstupních napětí		DC
výstupní napětí u DC při 24 V	V	22 ... 24
proudová zatížitelnost		
<ul style="list-style-type: none"> polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V 	A	1

provedení spínacího výstupu		elektronika (PNP)
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ano






Podmínky prostředí

okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP		IP20

Mechanická data

šířka	mm	22,5
výška	mm	103
hloubka	mm	86
způsob upevnění		montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
    	
ABS	LRS
PRS	RINA
	RMRS
	ASI

other
Confirmation Miscellaneous

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1100-1CG00-0AA2>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1100-1CG00-0AA2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1100-1CG00-0AA2>

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1100-1CG00-0AA2&lang=en

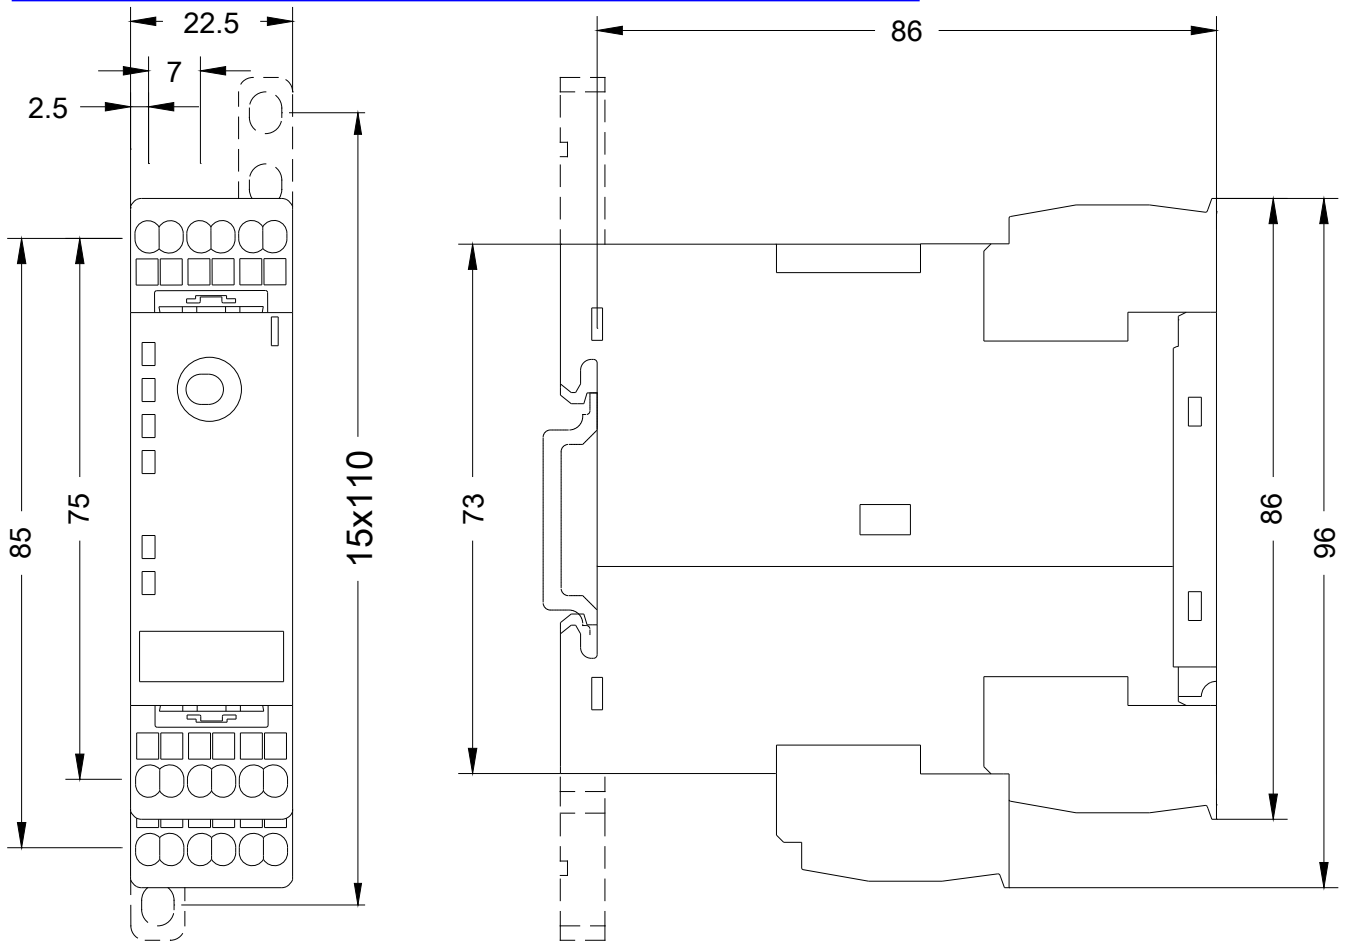

Poslední změna:

15.5.2020