






AS-i kompaktní modul K45 digitální 4DI, IP67 4x vstup, maximálně 200 mA 4x konektor samice M8 šroubové provedení montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť




Obecné technické údaje	
provedení produktu	digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K45
provedení typu Slave	standardní pomocné zařízení
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů	šroubová svorka M8
Napájení snímače	
druh řídicího napětí pro napájení senzorů	přes AS-Interface
vstupní napětí	20 ... 30 V
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení	Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy	200 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C</li> </ul>	
Vstupy	
počet digitálních vstupů	4
způsob techniky zapojení	dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí	DC
vstupní proud na digitálním vstupu	6 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>při signálu &lt;1&gt; minimální</li> </ul>	

• při signálu <0> maximální	1,5 mA
provedení obsazení konektorů vstupů	standardní obsazení
<b>Výstupy</b>	
počet digitálních výstupů	0
<b>Podmínky prostředí</b>	
<b>okolní teplota</b>	
• během provozu	-25 ... +85 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
<b>Druh krytí IP</b>	IP67
<b>Mechanická data</b>	
<b>šířka</b>	45 mm
<b>výška</b>	80 mm
<b>hloubka</b>	30 mm
<b>způsob upevnění</b>	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sduřovací modul K45

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CSA	 UL	
	 RCM	 EG-Konf.
		<a href="#">Miscellaneous</a>

Shipping Approval					
 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other		
 ASi	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

### Další informace

Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CT20-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0CT20-0AA3>

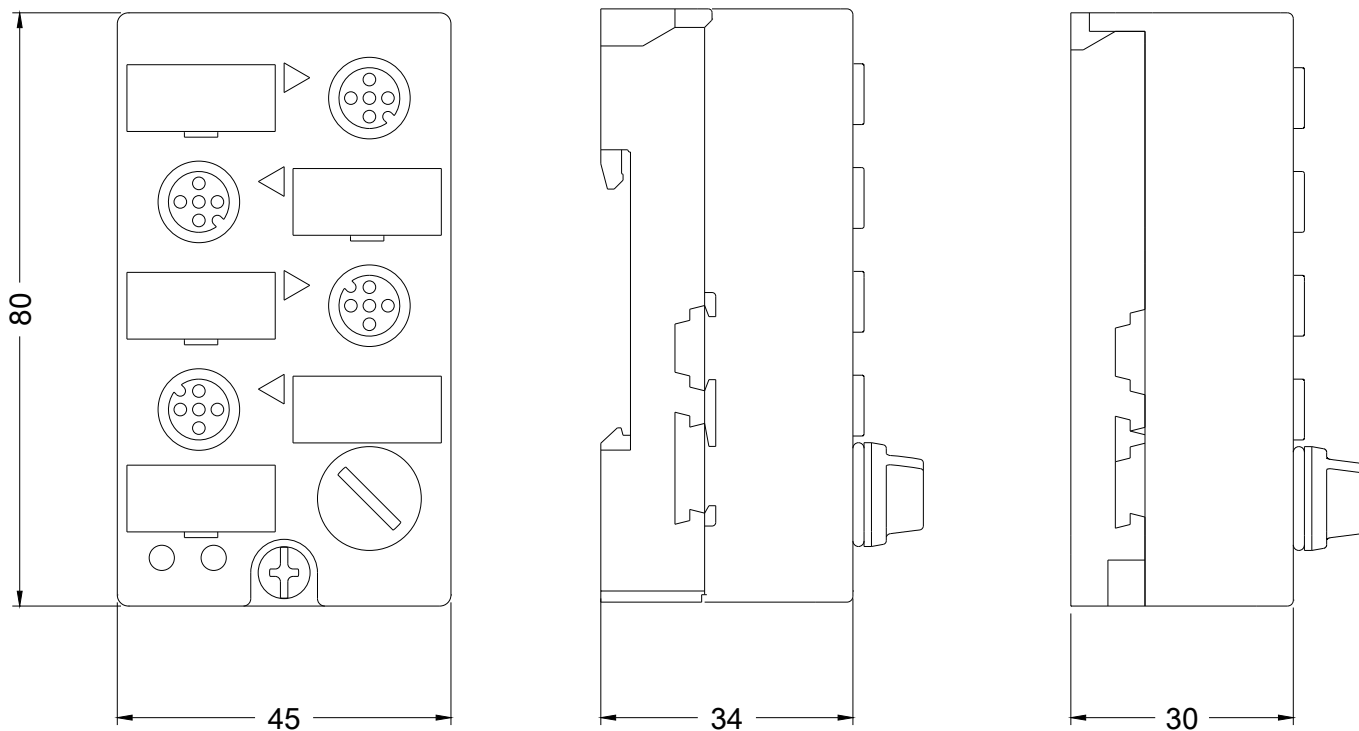

Poslední změna:

24.9.2020