


AS-i kompaktní modul K45 digitální A/B-slave, 4DI, IP 67 4x vstup, maximálně 200 mA 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť

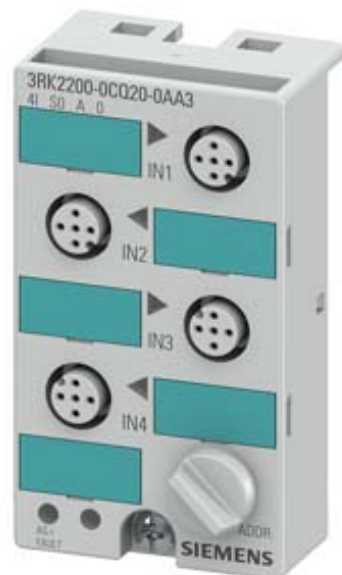

### Obecné technické údaje

provedení produktu	digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K45
provedení typu Slave	A/B-Slave
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů	šroubová svorka M12

### Napájení snímače






druh řídicího napětí pro napájení senzorů	přes AS-Interface
vstupní napětí	20 ... 30 V
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení	Ano
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy	200 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C</li> </ul>	

### Vstupy







počet digitálních vstupů	4
způsob techniky zapojení	dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí	DC
vstupní proud na digitálním vstupu	6 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>při signálu &lt;1&gt; minimální</li> </ul>	

• při signálu <0> maximální	1,5 mA
provedení obsazení konektorů vstupů	standardní obsazení
<b>Výstupy</b>	
počet digitálních výstupů	0
<b>Podmínky prostředí</b>	
<b>okolní teplota</b>	
• během provozu	-25 ... +85 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
Druh krytí IP	IP67
<b>Mechanická data</b>	
šířka	45 mm
výška	80 mm
hloubka	30 mm
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sduřovací modul K45

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval					other
					
ABS	BUREAU VERITAS	LRS	PRS	RMRS	ASi

other	
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

### Další informace

#### Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2200-0CQ20-0AA3>

#### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2200-0CQ20-0AA3>

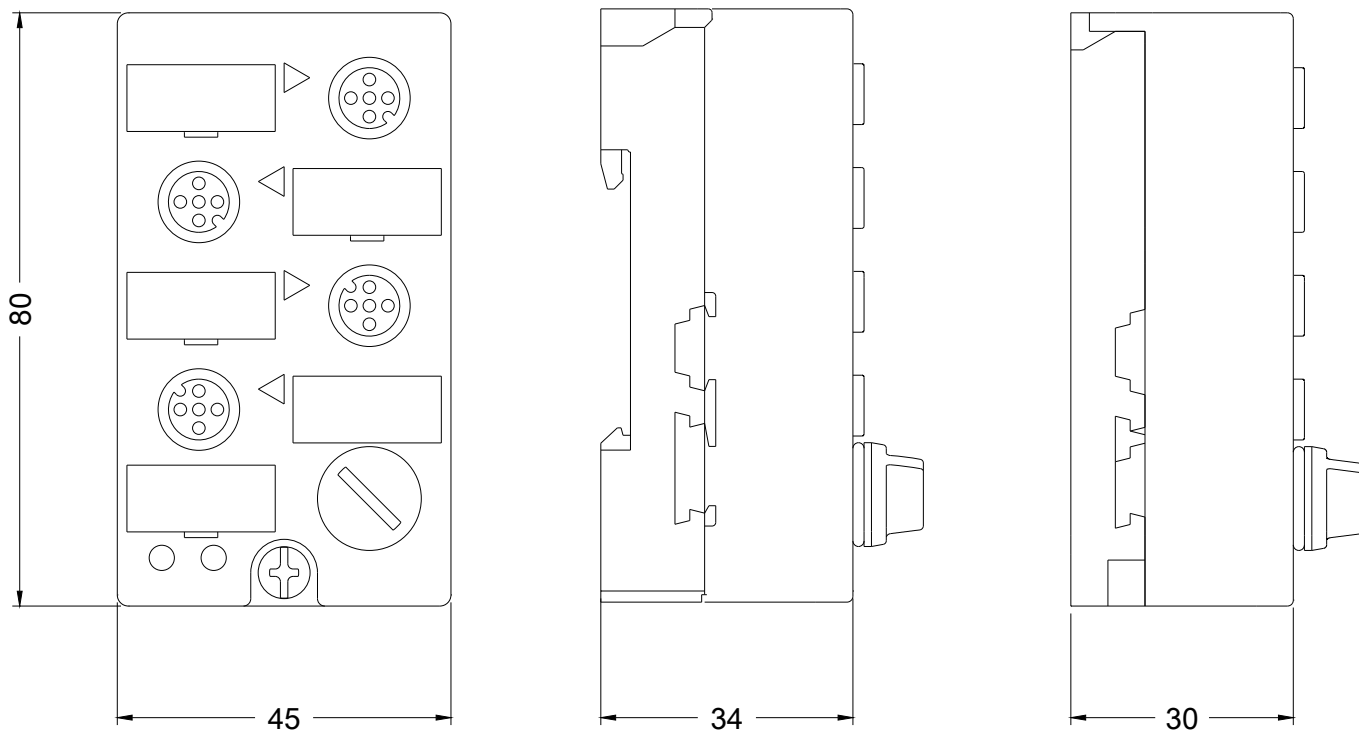

Poslední změna:

24.9.2020