

CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GY6.35 [GY6.35]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	1.8-20W
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	205 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Proud zdroje (jmen.)	260 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,6
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	Kapsle

CorePro LEDcapsule LV

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo EPREL	374877

Product data

Úplný kód výrobku	871869976779200
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

EAN/UPC – výrobek	8718699767792
Objednací kód	76779200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Materiál SAP	929002389702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,010 kg


Rozměrové výkresy



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Fotometrické údaje



OSRAM PHOTOMETRIC DATA - Phot Lighting BV Page 11


LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

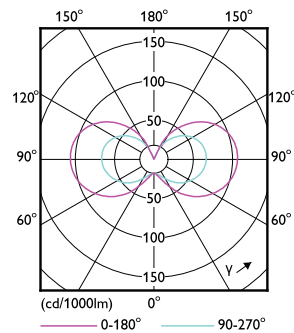

LEDcapsule LV 1W G4


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje

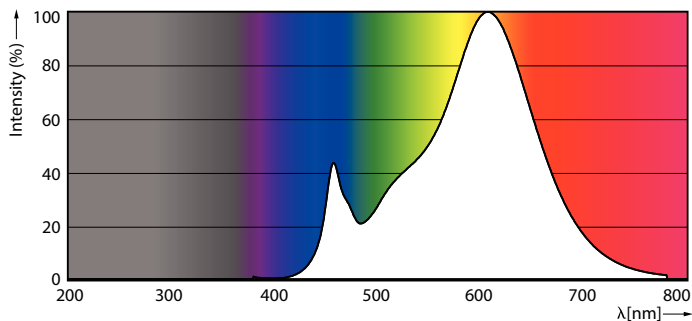


LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

Životnost

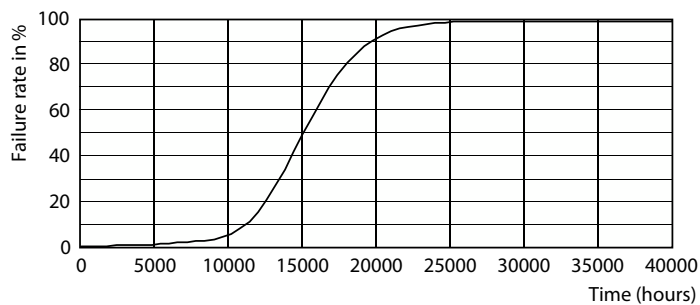

Life Expectancy Diagram

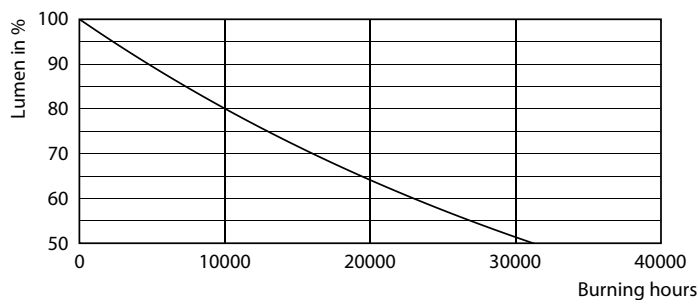

Lumen Maintenance Diagram

