



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Napětí (jmen.)		111 V	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]				
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h				
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h				
Light technical		Temperature			
Kód barvy	150	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C		
Světelný tok (jmen.)	75 lm				
Světelný tok (jmen.) (nom.)	75 lm				
Barevné konstrukce	Červená [červená (HO)]	Controls and dimming			
LLMF 2000 h (jmen.)	98 %	Regulovatelné	Ano		
Operating and electrical		Mechanical and housing			
Power (Rated) (Nom)	58,5 W	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]		
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A	Approval and application			
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg		
		Spotřeba energie kWh/1000 h	82 kWh		


TL-D Colored

Product data

Úplný kód výrobku	871150095445940
Objednací název produktu	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500954459
Objednací kód	95445940
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928049001505
Celková hmotnost kopie (kus)	167,000 g


Rozměrové výkresy

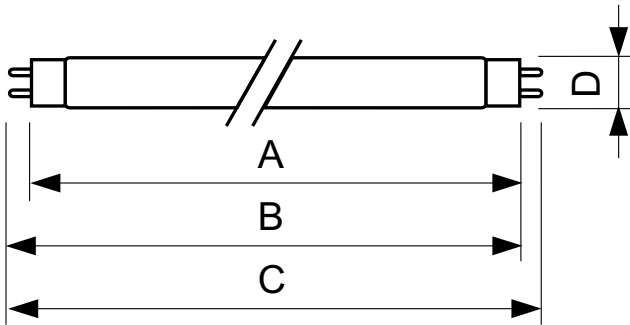


TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje

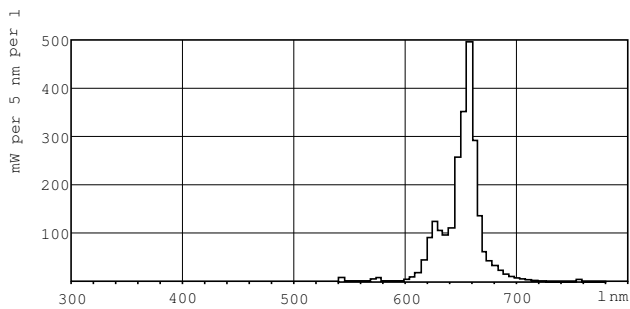

LDPB_TL-DCOL_150-Spectral power distribution B/W

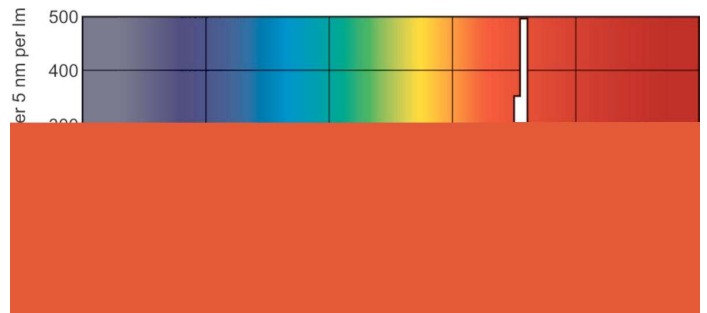

Barva světla TL-D /150

