


**Mosaic™**  
**Prises TV/R Passage et terminale**

Réf.(s) : 0 787 87/88




**1. USAGE**

Permet la réception des signaux TV et radio.  
 Câble recommandé 17/19 VATC  
 Blindage Classe A - Câblage en dérivation  
 Compatible UHD

**2. GAMME**


Références	Désignation	Nbre de modules
0 787 87	Prise TV/R Passage 14 dB	2
0 787 88	Prise TV/R Terminale 10 dB	2

**3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)**


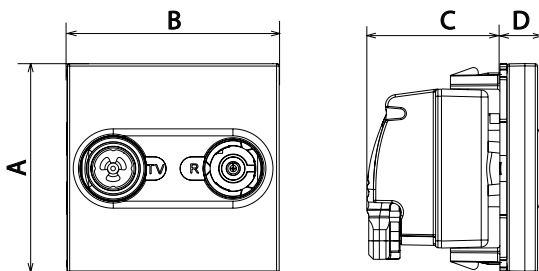


Références	A	B	C	D
0 787 87 - 0 787 88	45	45	28,1	8,5

**4. RACCORDEMENT**

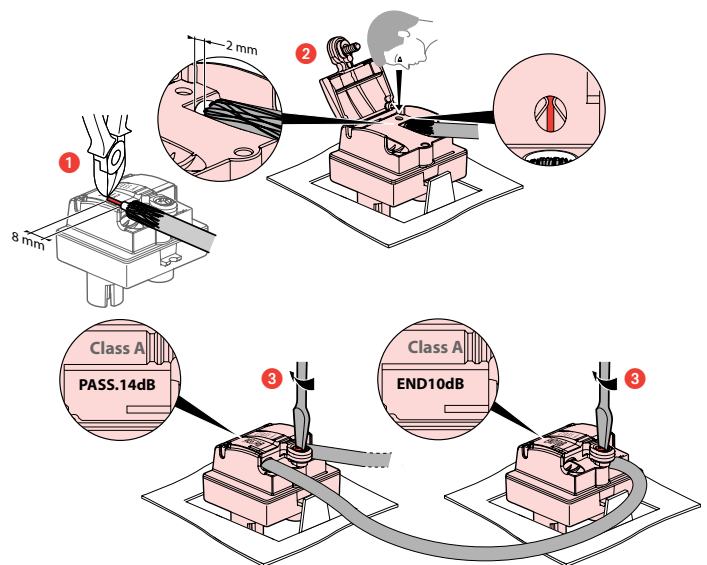

**5. PRECAUTIONS DE CABLAGE**

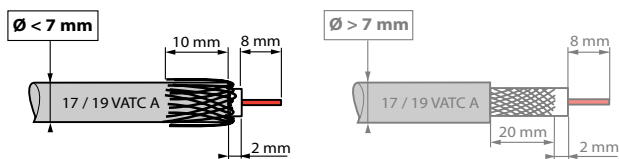

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

**6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**6.1 Caractéristiques mécaniques**

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21  
 Protection contre les impacts : IK 04  
 Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

**6.2 Caractéristiques matières**

- Matière :**
- Enjoliveur : ABS
  - Sans halogène
  - Tenue aux UV
- Moteur :**
- Boîtier : zamac
  - Capot : zamac
  - Broche : bronze
  - Vis : acier zingué

**6.3 Caractéristiques électriques**

- Connecteur mâle  $\varnothing$  9,52 mm (TV)
- Connecteur femelle (Radio)
- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 120-862 MHz  
 R : 87,5-108 MHz
- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

**6.4 Caractéristiques climatiques**

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

**7. ENTRETIEN**



Nettoyage superficiel au chiffon.  
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.


**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

**8. NORMES ET AGREMENTS**

- EN 50083-2
- Certificat Classe A

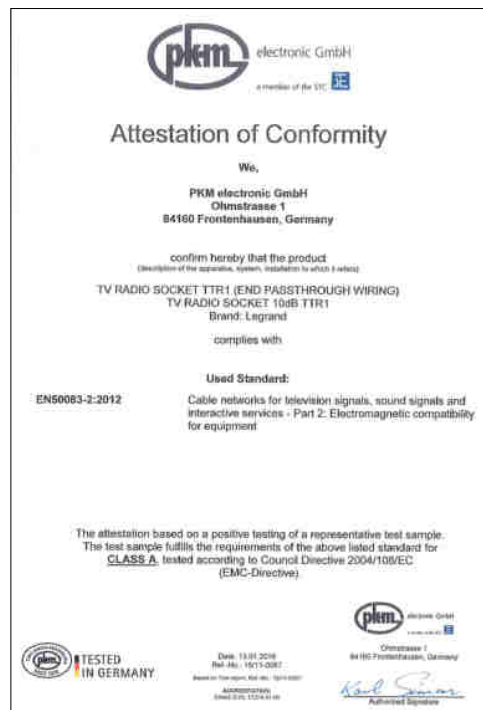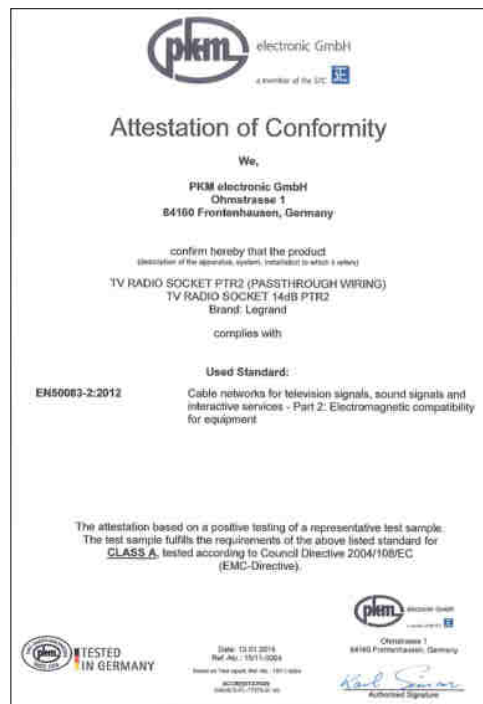

8. NORMES ET AGREMENTS (suite)

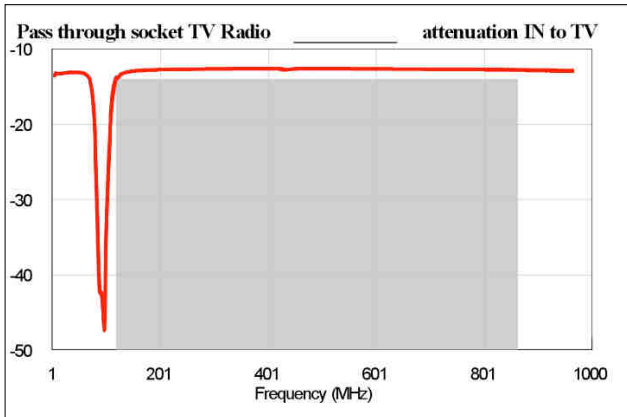

9. PERFORMANCE

