


Rozvaděč pro automatizaci

GTA 116-t

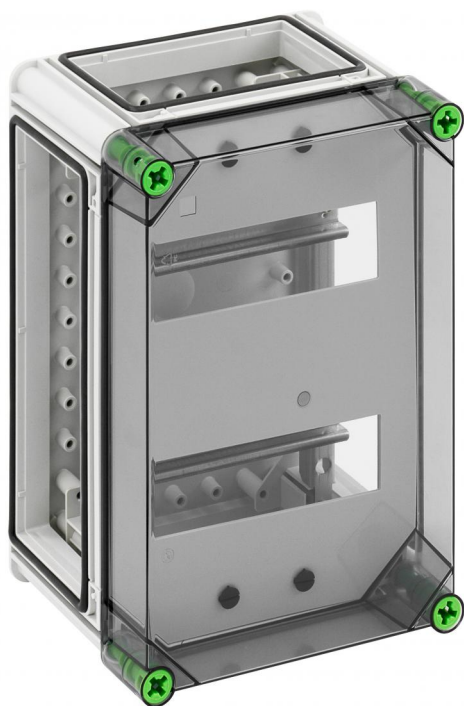

GTA 116-t

Rozvaděč pro automatizaci

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 01511601

Rozměry: 220 x 320 x 179 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita - 2-řadý, záslepka a popisovací proužek, 3 x spojovací prvek (GGV)



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
zavzdušněno:	ne
počet řad:	2
počet dělicích jednotek:	16
počet dělicích jednotek na řadu:	8
s N svorkou:	ne
s PE svorkou:	ne
druh krytí UL:	3R

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

barva

barva horní díl:	transparentní
------------------	---------------

rozměry

šířka:	220 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm
vnitřní výška:	157 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
varianta hrdel:	ano
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251101 - GFS 11-m - Příruby](#)