

## Kabelová vývodka dle DIN 46320-C4-MS, mosazná, krátký závit Pg16, jednodílné těsnění krátké

Objednací kód: AG-B 116

Typ závitu: **Pg**

Délka závitu (mm): **6**

Materiál: **Kov**

Povrch: **Poniklovaná**

Vyztuženo skleněnými vlákny: **Ne**

Odolné proti nárazům: **Ano**

S pojistnou maticí: **Ne**

Provedení: **Přímé**

Šroubení pro ploché kabely: **Ne**

Druh těsnění: **Těsnicí kroužek**

Rozsah provozní teploty (°C): **-20**

Pro armované kabely: **Ne**

Stíněný: **Ne**

Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: **16**

Velikost klíče (mm): **24**

Jakost materiálu: **Mosaz**

Bez halogenů: **Ano**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Barva:

K nacvaknutí do otvoru: **Ne**


Vícenásobná těsnicí vložka: **Ne**

Odlehčení v tahu: **Ano**

Dělitelné šroubení: **Ne**

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu: **Ne**

Provedení EMC: **Ne**

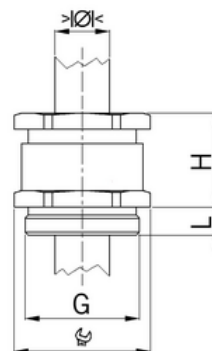

### Příslušenství