

zásuvka nástěnná 4-pólová, 32A / 380-440V, 3h, niklované kontakty, kontejnerová, bez průchodky

Objednací kód: PC-1242-3v

Provedení: **Na omítku**

Napětí podle EN 60309-2: **400-440 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Typ upevnění přístroje: **Vnější upevnění**

Vojenské provedení: **Ne**

Jmenovitý proud IEC (A): **32**


Pozice zemního kontaktu (h): **3**

Číslo RAL:

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Materiál: **Plast**

Izolovaná vestavba: **Ne**

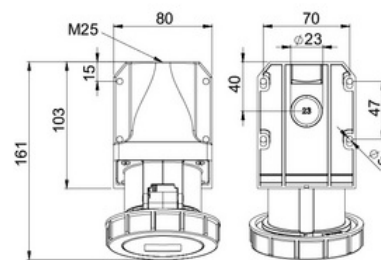

Höhe= 108mm
Neigung=15°

Příslušenství