

## zásuvka vestavná 3-pólová, 32A / 400V, 9h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST


Objednací kód: PC-323-9TT

Jmenovitý proud IEC (A): 32


Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**  
Pozice zemního kontaktu (h): **9**  
Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**  
Vojenské provedení: **Ne**  
Drill hole distance vertical: **56**  
Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):  
Rozlišovací barva: **Červená**  
Provedení: **Přímé**  
Flange size vertical: **70**  
Flange size horizontal: **70**

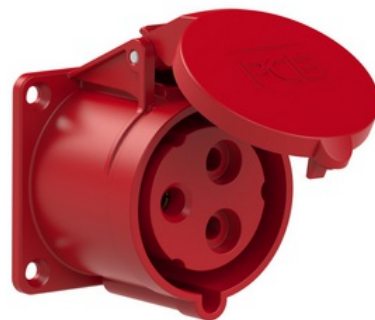

### Příslušenství



	15 Pole			32 Pole		
Pole	3	4	5	3	4	5
Přímá výška	70	70	70	70	70	70
Uchycení výška	56	56	56	56	56	56
H	27	27	27	27	27	27
h	55	55	55	47	47	47
W	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	43	43	35	35	35
h	87	100	100	112	112	112
h	101	101	107	122	122	128

Provedení	Bezšroubová svorka
Uchycení (mm)	3,5-6
Uchycení (mm)	1,5
Uchycení (mm)	2,5-3
Uchycení (mm)	107 - 128 - 148 - 161 - 178 - 207