PCE

přívodka nástěnná 5-pólová, 16A / 50-500V, 100-300Hz, 10h, IP44

Objednací kód: PC-513-10

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (100-300 Hz) zelená**
Pozice zemnícího kontaktu (h): **10**
Způsob připojení: **Šroubová svorka**
Měnič fází: **Ne**
Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):
Jmenovité napětí (V):
Rozlišovací barva: **Zelená**
Typ provedení: **Nástěnná přívodka (AP)**
Provedení: **Šikmé**
Vojenské provedení: **Ne**

Příslušenství

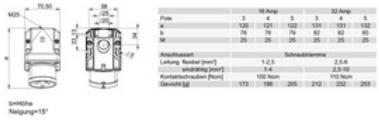

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	120	121	122	131	131	132
b	76	76	79	82	82	85
M	25	25	25	25	25	25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Nom]	100 Nom			110 Nom		
Gewicht [g]	173	188	205	212	232	253