


RAPIDv2 LED

Světelný zdroj LED



RAPID v2 E27-NW

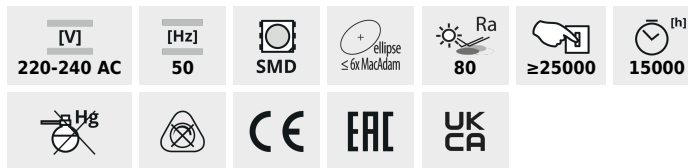


	PoW	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	E27	E27	Ei
RAPID v2 E27-NW	22944	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID HI v2 E27-NW	22954	13	99	1520	4000	180	E27	E

Zdroje Kanlux RAPID E27 byly vyrobeny s maximální pozorností na každý detail. Jejich verze RAPID HI dosahují nejvyššího výkonu (ekvivalent tradičních žárovek 100 W). Vyznačují se především vysokým světelným tokem a světelnou účinností dosahující téměř 117 lm/W. Další výhodou těchto zdrojů je hybridní konstrukce pláště.

- Materiál: plast
- Materiál difuzoru: plast

RAPIDv2 LED


Světelný zdroj LED

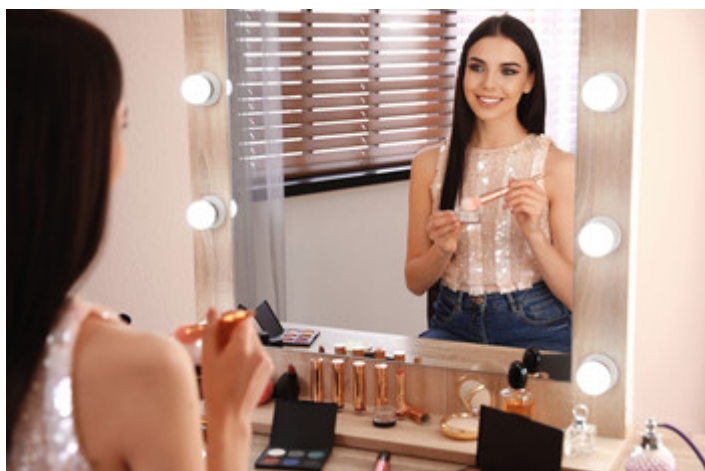


RAPID v2 E27-NW



RAPID HI v2 E27-NW



RAPID v2 E27-NW



RAPID HI v2 E27-NW