

# List technických údajů

## Upevňovací svorka

Výr. č. 6016665



Upevňovací svorka pro bezšroubovou montáž mřížových žlabů k profilovým lištám MS s šířkou výřezu 22 mm.




<b>A2</b>	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310
<b>2B</b>	Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Č. výr.	6016665
Typ	BC GR 4.8 A2
Rozměr	82x33x17
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4310
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	1,76 kg/100 ks

### Technické údaje

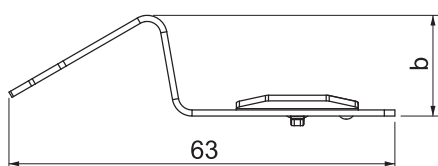

Rozměr b	17,00 mm
Provedení	Svorka
Provedení	Pro dráty o tloušťce 3,9 a 4,8 mm
Vhodný pro	Profil C
S příslušenstvím pro šrouby	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>

