


List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení AX 20, šířka kanálu 50

Výr. č. 6131612



Kanál pro ukládání vedení MS pro skryté uložení vedení v interiéru.
Spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.

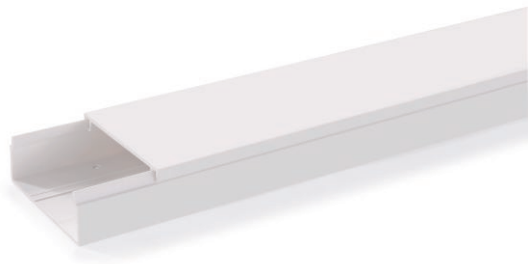

CE

PVC Polyvinylchlorid

Text k výrobku rozsah dodávky | Spodní a vrchní díl jako sada.

Kmenová data

Č. výr.	6131612
Typ	AX 5020 bic
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	44 m
Hmotnost	27,40 kg/100 m

Technické údaje

Délka	2.000,00 mm
Šířka	50,00 mm
Výška	20,00 mm
Způsob upevnění	Hřebíková lišta
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>