


# List technických údajů

## Propojovací kanály HF-VK 50, šířka kanálu 75

Výr. č. 6132476

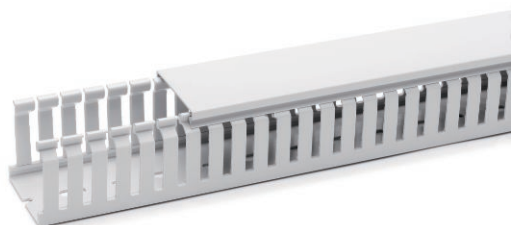

Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.



PC/  
ABS


Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Text k výrobku – normy	Otestováno podle EN 50085-2-3.
Text k výrobku rozsah dodávky	Spodní a vrchní díl v sadě.

### Kmenová data

Č. výr.	6132476
Typ	HFVK 5075 lgr
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol
Zkratka materiálu	PC/ABS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	60,00 kg/100 m

### Technické údaje

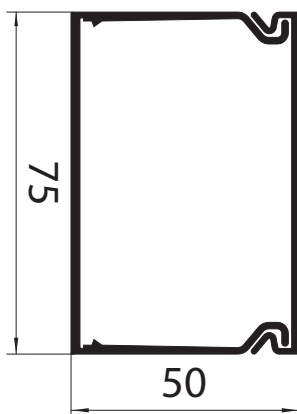

Délka	2.000,00 mm
Šířka	75,00 mm
Výška	50,00 mm