


# List technických údajů

## Propojovací kanály HF-VK 75, šířka kanálu 100

Výr. č. 6132486

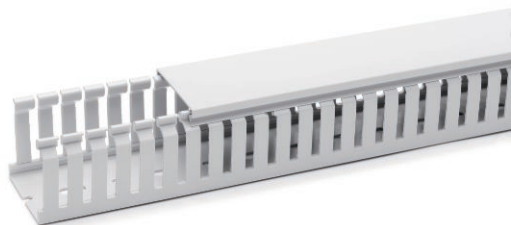

Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí oboustranné lepicí pásky nebo integrovaného děrování dna.

Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.



PC/  
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Text k výrobku – normy Otestováno podle EN 50085-2-3.

Text k výrobku rozsah dodávky Spodní a vrchní díl v sadě.

### Kmenová data

Č. výr.	6132486
Typ	HFVK 75100 lgr
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol
Zkratka materiálu	PC/ABS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	90,00 kg/100 m

### Technické údaje

Délka	2.000,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	75,00 mm