

# List technických údajů

## Třímenová přichytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1176129



Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.  
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	Žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	1176129
Typ	2056U 2 12 FT
Označení 1	Třímenová přichytka
Označení 2	2-násobná
Rozměr	8-12mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	2,85 kg/100 ks


# List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojitá, plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1176129

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje

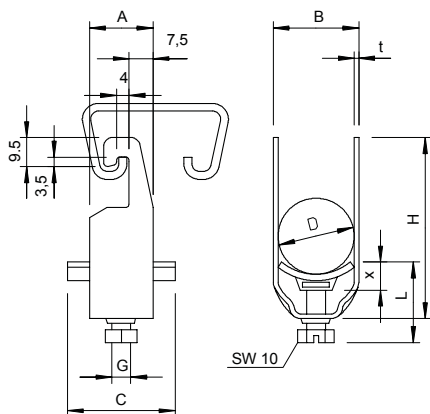

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	56,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	2,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	42,00 mm
pro 1 kabel L	34,00 mm
pro 2 kabel H	56,00 mm
pro 2 kabel L	34,00 mm
pro 3 kabel H	70,00 mm
pro 3 kabel L	47,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	18,00 - 22,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	8,00 - 12,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel