

# List technických údajů

## Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Výr. č. 2001829



B9/T...: sestává ze dvou různých bezhalogenových plastových komponent, 8 vývody se závitem (PG16) s průraznou membránou (pro průměr kabelu do 15 mm) v oblasti dna. Při použití kabelových vývodků (dodatečné odlehčení tahu) není nutné odstraňovat membránu (úspora času). Stupeň krytí IP 67 při použití průrazné membrány a při použití kabelové vývodky bez odstranění průrazné membrány.

Jmenovité napětí 400 V; jmenovitý průřez 4 - 6 mm<sup>2</sup>.

Víko se našroubuje pomocí 4 předmontovaných, neztratitelných rychloupevnění víka (180°).

Upevňovací otvory jsou navíc vystříknuty měkkou plastovou komponentou, pro průměr šroubu 5 mm (vzdálenost 75 mm). Vnitřní rozměry 98x98x40



**PP** Polypropylén

Text k výrobku rozsah dodávky | 2 krytky upevňovacích šroubů, 1 upevňovací šroub a 3 kabelové vývodky V-TEC/KA PG 16

### Kmenová data

Č. výr.	2001829
Typ	B 9 T NL
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s 3 kabelovými vývodkami
Rozměr	110x110x50
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	17,10 kg/100 ks


# List technických údajů

## Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Výr. č. 2001829



### Technické údaje

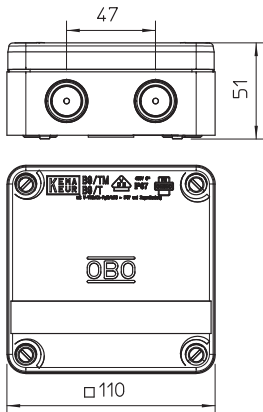

Délka	110,00 mm
Šířka	110,00 mm
Výška	51,00 mm
Vnitřní rozměry	98x98x40 mm
Rozměr D×Š×V	110x110x51 mm
Rozměr	110 x 110 x 51 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	9,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabelové vývodky
Druh průchodky pouzdra	Závít a těsnicí membrána
Provedení	se třemi kabelovými vývodkami
Jmenovité izolační napětí Ui	400,00 V
Vývody	8 vývody se závitem (PG16)
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. průřez vodiče	6,00 mm <sup>2</sup>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	400,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP67
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>