

List technických údajů

Přístrojová/propojovací hranatá krabice pod omítku

Výr. č. 2003023



Přístrojová/propojovací krabice se zvětšeným prostorem pro uložení propojovacích svorek po obou stranách otvoru pro přístroj. Proti pootočení zajištěná, zaručená normovaná vzdálenost vícenásobné montáže 71 mm (podle normy DIN 49 073-1) pomocí spojky Snap-Rast. Vylamovací otvory pro vedení a trubky do Ø 21 mm, hluboko umístěné omítkové držáky.

Rozteč šroubů pro přístroje 60 mm, šroubové upevnění pomocí samořezných šroubů 3,2 mm se 4 nálitky pro šrouby a 2 přístrojovými šrouby, stupeň krytí IP20.



PS Polystyrol

Kmenová data

Č. výr.	2003023
Typ	UG 60 VK
Označení 1	Přistr./propoj. hran. krab.
Označení 2	Pod omítku
Rozměr	70x110x48
Barva	černá
Materiál	Polystyren
Zkratka materiálu	PS
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	4,60 kg/100 ks


List technických údajů

Přístrojová/propojovací hranatá krabice pod omítku



Výr. č. 2003023

Technické údaje

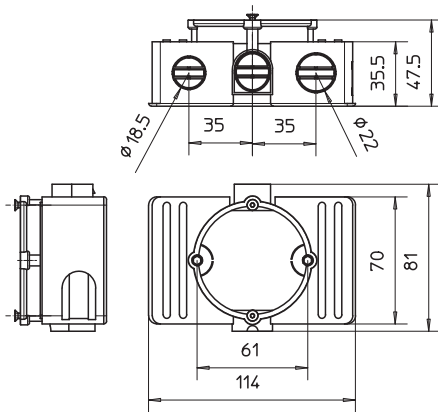

Šířka	70,00 mm
Výška	48,00 mm
Délka	110,00 mm
vnitřní Ø	60 mm
Ø	60 Max.
Průměr	60,00 mm
Uzamykatelné provedení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	8,00
Vývody	8
Počet vložek	1,00
Druh vývodů	Vylomitelné otvory pro vedení a trubky do průměru 21 mm
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová propojovací krabice
Upevnění přístrojů	šroubovat
Osazení	bez
Vrchní díl	bez
Upevnění víka	Není relevantní
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	hranatý
Pro průměr trubky	20 mm
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Výška podlahy	50 mm
Vzdálenost přístrojových šroubů	60,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S hřebíkovou páskou	<input type="checkbox"/>
Se šrouby	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Pod omítku
Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm ²
Jmenovité napětí	400,00 V
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP20
Spojovací nálietek	Spojovací nálietek
Vzduchotěsné	<input type="checkbox"/>

Tabulky

Tabulka 1

Tabulka 1