


# List technických údajů

## Závěrné šroubení, metrický závit

Výr. č. 2090589

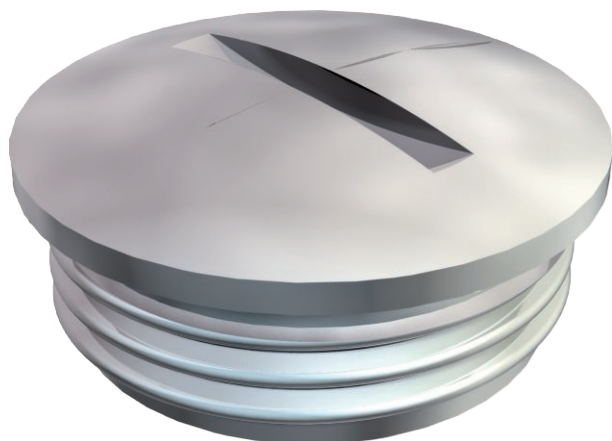

Závěrné šroubení N dle DIN 46320,  
s metrickým závitem dle EN 60423, resp. ISO 68  
Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).  
Těsnicí kroužek není součástí dodávky.  
\* Ceny podle výpisu DEL.


CE M

CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

### Kmenová data

Č. výr.	2090589
Typ	168 MS M50
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	M50
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	6,31 kg/100 ks

### Technické údaje

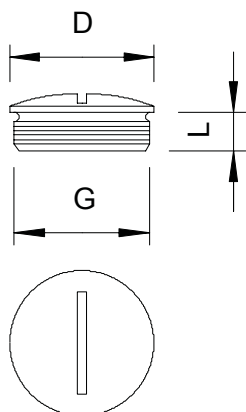

Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	55,00 mm
Rozměr L	9,00 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M50 x 1,5
Druh závitu	metrický
Jmenovitá velikost závitu - metrický/PG	50,00
Stoupání závitu	1,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>

# List technických údajů

## Závěrné šroubení, metrický závit

Výr. č. 2090589



### Technické údaje

Stupeň krytí | IP68