

List technických údajů

Připojovací svorka do 14 mm

Výr. č. 5318149



- Tloušťka příruby do 8, resp. do 14 mm
- Čtyři šrouby se šestihrannou hlavou M8
- Odpovídá požadavkům EN 62305 (IEC 62305)



TG Temperovaná litina
FT Žárově zinkováno ponorem

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5318149
Typ	272 14
Označení 1	Svorka
Rozměr	14mm
Materiál	Temperovaná litina
Zkratka materiálu	TG
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Hmotnost	25,23 kg/100 ks


List technických údajů

Připojovací svorka do 14 mm

Výr. č. 5318149



Technické údaje

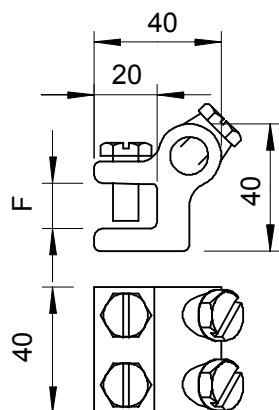

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojení	Spojka
Odolnost vůči bleskovým proudům	N/50 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Rozsah upnutí	max. 14 mm
Uložení	Rd 8-10 mm
Mezikus	<input type="checkbox"/>