

List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, děrovaná

Výr. č. 1121901

OBO
BETTERMANN



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s trmenovými příchytkami s patkou U.




A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Č. výr.	1121901
Typ	MS4022P6000A2
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 18mm
Rozměr	6000x40x22,5
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	6,00 m
Hmotnost	152,50 kg/100 m

Technické údaje

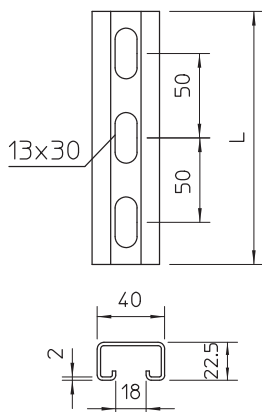

Délka	6.000,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	22,50 mm
Rozměr L	6.000,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	40 x 22,5 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	2,00 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, děrovaná

Výr. č. 1121901



Technické údaje

Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	18,00 mm
Statická hodnota A	1,74 cm ²
Statická hodnota I _y	1,18 cm
Statická hodnota I _z	4,45 cm
Statická hodnota W _y	1,05 cm ³
Statická hodnota W _z	2,23 cm ³