


List technických údajů

Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, Ø 8–10

Výr. č. 5215374

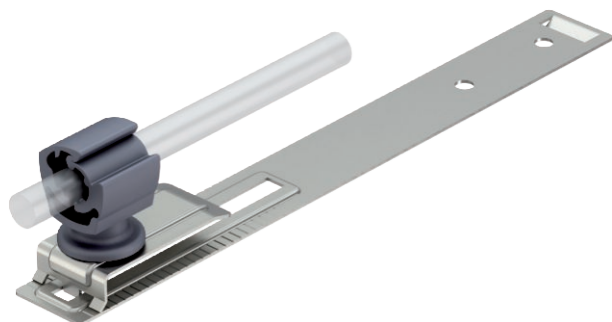


- S děrováním o Ø 5,5 mm a prolisem
- Držák vedení z polyamidu

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	5215374
Typ	157 LK-VA
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	délkově nastavitelné
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	8,00 kg/100 ks

Technické údaje

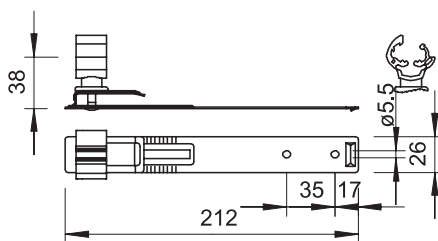

Délka	212,00 mm
Použití	Plocha střechy
Způsob upevnění vodiče	se svěrnou svorkou
Průměr vodiče od/do	8,00 - 10,00
Způsob montáže	šroubovatelný
Montážní výška	38,00 mm
Uložení	Rd 8-10 mm
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Nerezavějící ocel (V2A)