

# List technických údajů

## Montážní lišta MS4121, výřez 22 mm, děrovaná

Výr. č. 1122928



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s trmenovými příchytkami s patkou U.




|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>A2</b> | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| <b>2B</b> | Holé, dodatečně ošetřeno    |

### Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr.                    | 1122928                        |
| Typ                        | MS4121P3000A2                  |
| Označení 1                 | Profilová lišta                |
| Rozměr                     | 3000x41x21                     |
| Materiál                   | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu          | A2                             |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno       |
| Povrch zkratka             | 2B                             |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m                         |
| Hmotnost                   | 185,34 kg/100 m                |

### Technické údaje

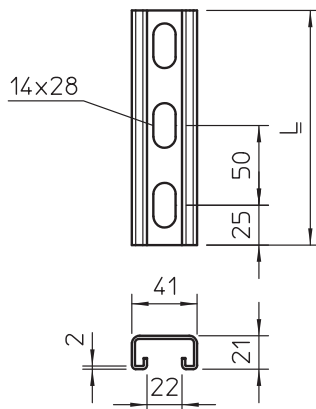

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                             | 3.000,00 mm                         |
| Šířka                             | 41,00 mm                            |
| Výška                             | 21,00 mm                            |
| Rozměr L                          | 3.000,00 mm                         |
| Odlomitelná                       | <input type="checkbox"/>            |
| Rozměry Š x V                     | 41x21 mm                            |
| Provedení                         | Jednoduchý profil                   |
| Druh děrování                     | Zadní strana děrovaná               |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50,00 mm                            |
| Vhodné pro zachování funkčnosti   | <input type="checkbox"/>            |
| Velikost otvoru                   | 14x28 mm                            |
| Tloušťka materiálu                | 2,00 mm                             |
| S děrováním                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S ozubením                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tvar profilu                      | Profil C                            |

# List technických údajů

Montážní lišta MS4121, výřez 22 mm, děrovaná

Výr. č. 1122928



## Technické údaje

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Šířka výřezu                    | 22,00 mm             |
| Statická hodnota A              | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Statická hodnota I <sub>y</sub> | 0,95 cm              |
| Statická hodnota I <sub>z</sub> | 4,51 cm              |
| Statická hodnota W <sub>y</sub> | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| Statická hodnota W <sub>z</sub> | 2,20 cm <sup>3</sup> |