


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 150

Výr. č. 6005574

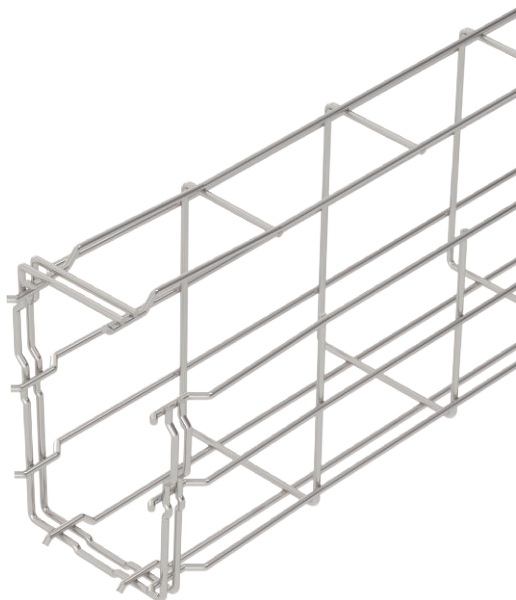

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.
Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

CE

A4	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Další text k výrobku 1 | Magnetický útlum stínění 15 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6005574
Typ	G-GRM 150 100 A4
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Rozměr	150x100x3000
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4401
Zkratka materiálu	A4
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	127,26 kg/100 m


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 150

Výr. č. 6005574



Technické údaje

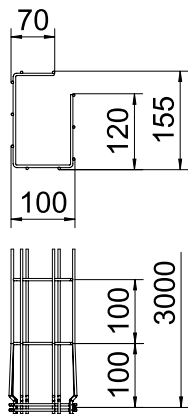

Délka	3.000,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	150,00 mm
Výška bočnice	150,00 mm
Rozměr AAW	120,00 mm
Rozměr B	100,00 mm
Rozměr C	68,00 mm
Rozměr H	155,00 mm
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Průměr drátu	3,90 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	107,00 cm ²
Užitečný průřez	10.700,00 mm ²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,60 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,50 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,30 kN/m

Dov. zatížení: