


List technických údajů

Kabelový žlab, podle námořní normy MKR 15

Výr. č. 6045073

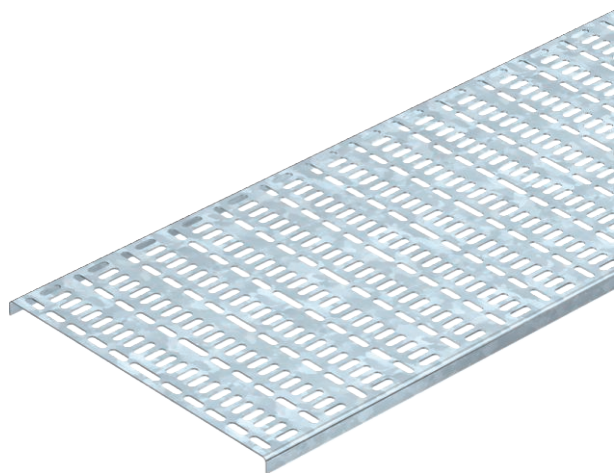

Kabelový žlab pro použití v lodním stavitelství, vyroben podle námořní normy VG 88900-1.



| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Č. výr. | 6045073 |
| Typ | MKR 15 075 FT |
| Označení 1 | Kabel. žlab dle námořní normy |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 15x75x2000 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 2,00 m |
| Hmotnost | 85,95 kg/100 m |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Provedení spojky | bez spojky |
| S vrchním dílem | <input type="checkbox"/> |
| Montážní děrování ve dně | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozmístění otvorů NATO | <input type="checkbox"/> |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |
| Děrování bočnice | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/> |

List technických údajů


Kabelový žlab, podle námořní normy MKR 15

Výr. č. 6045073



Technické údaje

Rozměry

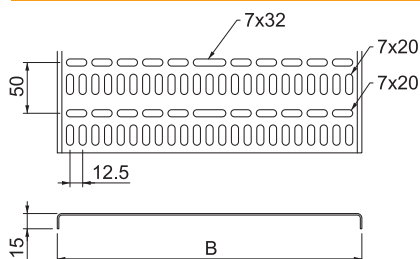

| | |
|-----------------|-------------|
| Délka | 2.000,00 mm |
| Šířka | 75,00 mm |
| Výška | 15,00 mm |
| Výška bočnice | 15,00 mm |
| Rozměr B | 75,00 mm |
| Tloušťka plechu | 1,25 mm |

Dov. zatížení:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 0,5 m | 3,00 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,0 m | 0,50 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 0,15 kN/m |

Dov. zatížení: