



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	MASTER Value
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °
Světelný tok (jmen.)	515 lm
Svítilivost (jmen.)	1000 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	515 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat

MASTER VALUE LEDspot PAR

Tvar žárovky	PAR20 [PAR20/63mm]
--------------	---------------------

Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo EPREL	1121743


Product data

Úplný kód výrobku	871951444312900
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
----------------------------	---------------------------------------

EAN/UPC – výrobek	8719514443129
Objednávací kód	44312900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929003486102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,080 kg


Rozměrové výkresy

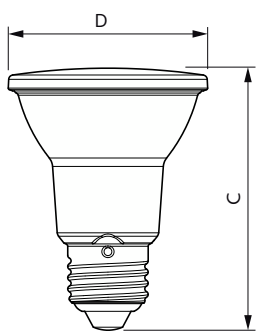


MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Fotometrické údaje

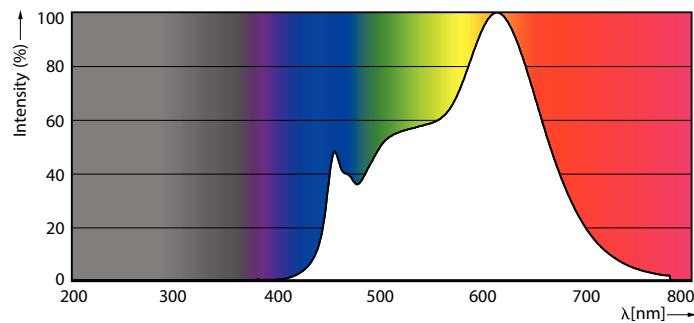


Spectral Power Distribution Colour

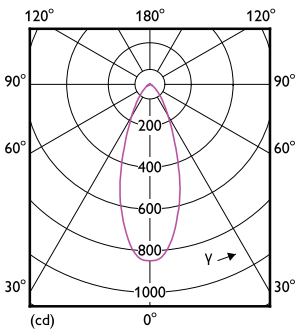

Light Distribution Diagram

MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometrické údaje



Master Value Parameters 4.1 | Master Value 4.1 | Page 11

Accent Lighting Spots

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

