

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Svítidla v moderním provedení a světelným výstupem nahoře a dole



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	410 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1150 lm
Světelná účinnost	39 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	60.00 mm
Šířka	240.00 mm
Výška	142.00 mm
Váha výrobku	740,00 g

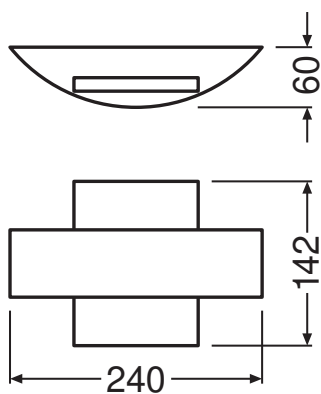

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------


CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205314	Folding box 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm ³
4058075205321	Shipping box 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.