


31230 GU10 4W-WW LED

Světelný zdroj LED

8595665312305

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 56
Průměr [mm]: 50
Hloubka [mm]: 50
Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 380
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ use [lm]: 320
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ use [lm]: v širokém kuželu (120°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Patice: GU10
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Jmenovitý úhel záření [°]: 100
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 34
Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80
Tvar světelného zdroje: bod


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 200
Čistá jednotková hmotnost [g]: 18

31230 GU10 4W-WW LED

Světelný zdroj LED

Gramáž [g]: 27.4
Délka jednotkového balení [cm]: 5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 6
Hmotnost kartonu [kg]: 5.48
Šířka kartonu [cm]: 28
Výška kartonu [cm]: 26
Délka kartonu [cm]: 53
Objem kartonu [m³]: 0.038584

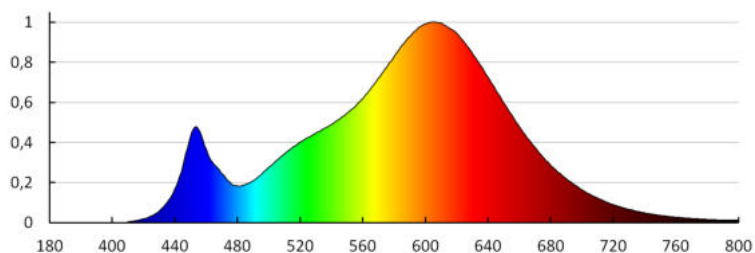

MILEDO (kat 31230) GU10 4W-WW LED / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31230) GU10 4W-WW LED
Lamps: 1 x GU10 4W-WW LED

