



RINGO 80 P/N-Z, W

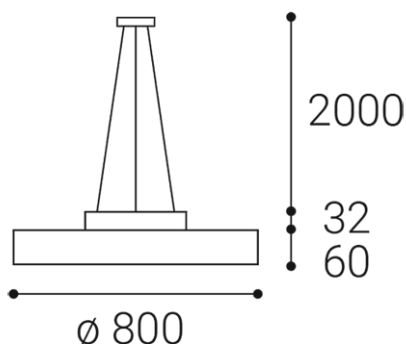

Name	RINGO 80 P/N-Z, W
Code	3111431DT
Color	WHITE / RAL 9003
Power	70+6W ± 10 %
Lumen output	6300lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	83lm/W
Driver	2100 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	95+
SDCM	< 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	TRIAC
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

RINGO 80 P/N-Z, W

3111431DT

WHITE / RAL 9003

Power

70+6W ± 10 %

6300lm ± 10 %

3000K

83lm/W

2100 mA



220-240V/50-60Hz

Information

95+

< 3

160°

N/A

LED

TRIAC

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PMMA

EN

Round suspended light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Beautiful slim design with very narrow visible edge.

Available in 3 different sizes and 2 versions - direct or direct-indirect lighting effect with soft diffused light. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining rooms, living rooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

CZ

Kulaté závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Krásný štíhlý design s velmi úzkým viditelným okrajem.

K dispozici ve 3 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímo-nepřímý světelný efekt s měkkým rozptýleným světlem.

Pouzdro z hliníku, opálový difúzor z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

DE

Runde Pendelleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichttrand. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in 2 Versionen - direkter oder direkter-indirekter Lichteffect mit weichem diffusum Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge)

SK

Kruhové zavesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Krásny štíhly dizajn s veľmi úzkym viditeľným okrajom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a 2 verziách - priamy alebo priamo-nepriamy svetelný efekt s mäkkým rozptýleným svetlom.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, obytné miestnosti, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie)